

8" kapazitiver Touch-PC N4200

FT08N4200CAPOB



- Intel® Pentium® N4200 QuadCore CPU
- 4GB RAM Speicher, 128GB Industrie SSD
- Unterstützung von Windows 10 & Linux (32Bit, 64Bit)
- Nicht spiegelnde Oberflächenbehandlung (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optically bonded Touch Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- Integriertes W-LAN-Modul
- 2 Jahre Garantie (24/7-Nutzung)




faytech's kapazitive PC-Serie hebt sich durch die lüfterlose Betriebsweise, das IP65 Front Design, einer hohen Zuverlässigkeit und der edlen Verarbeitung von der Konkurrenz ab.

Die Touch-PC Modelle verfügen über ein modernes und elegantes Aussehen. Durch die Edge to Edge Glasoberfläche mit faytech's patentiertem Silikon-Rahmen ist die Front vor Wasser und Schmutz geschützt und erfüllt somit den IP65 Standard. Die Aluminium Gehäuserückseite bietet in Kombination mit den VESA 100 Bohrungen (VESA für 32"+) die Möglichkeit, den PC stabil an verschiedenen Oberflächen zu befestigen.

Das Herzstück der kapazitiven Touch-PC-Serie ist das Apollo Lake Industrie-Mainboard. Angetrieben wird es wahlweise durch den leistungsstarken Intel® Pentium® N4200 QuadCore Prozessor 2,50 GHz Taktfrequenz gesteuert. Diese Version ist mit 4GByte RAM, 128G SSD und Intels® HD-Grafik-Chipsatz ausgestattet und unterstützt Full HD, DirectX 11.1 und OpenGL 4.0.

Diese faytech PCs sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Kassensysteme, Bedienfelder im industriellen Bereich, in Kiosksystemen, Büro-/Residenz-automation, Digital Signage und in Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmern, Hotels und vielen mehr.

Legende / Anmerkungen	
Gültig für Version 3	(v3)
Gültig für Version 4	(v4)
Gültig für alle Versionen	Keine








Artikelname				8" kapazitiver Touch-PC N4200			
Artikel-Nr. / EAN-Nummer				FT08N4200CAPOB / 6920734008018			
Globaler Artikel-Code	Europäischer Artikel-Code	Erscheinungsdatum	Version*	Globaler Artikel-Code	Europäischer Artikel-Code	Erscheinungsdatum	Version*
3030502504	1010501618	12/09/2019	v3				
3030509503	1010502281	01/11/2021	v4				

IP-Schutzklasse	
Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40	

LCD-Panel	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	8/20.32
Aktiver Bereich Display (cm)	16.20×12.20
Seitenverhältnis	4:3
Physikalische Auflösung	1024×768
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP	1920×1200
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m²)	250
Kontrast	700:1
Typische Reaktionszeit T _r /T _f (ms)	6/14
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	150/150
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	LED / 20,000

Operation / Mechanical	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg)	1.80
Brutto-Gewicht (kg)	2.10 (inkl. Kartontage)
Gehäusematerial	Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse
Gehäuse (mm) L × W × H	201.0 × 160.5 × 46.7
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L × H	N/A
Max. Wandstärke für Montageklammern (mm)	N/A
Anzahl der benötigten Klammern	N/A
Befestigung (Rückseite)	VESA 100

Interne I/O Anschlüsse (besetzt)	
1x SO-DIMM, max. 8GB, DDR3L 1333/1600/1867 non-ECC, Single channel Speicher	
3x RS232/RS485 COM Anschlüsse, im BIOS umschaltbar	
2x LCD Hintergrundbeleuchtungssteuerung / LCD Spannungsbox	
1x 5V/12V SATA Stromanschluss	1x 12V DC Stromanschluss (2-pin)
1x 4-pin SATA Stromanschluss	1x S/PDIF output pin header
1x 8-bit Digital I/O interface	1x Line-out / Mic-in header
1x Front Panel box header	1x Serial ATA 6Gb/s
1x MIPI CSI Anschluss	1x LVDS box header
	2x USB 3.0 box header

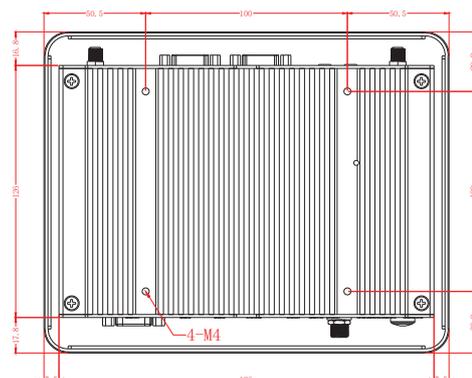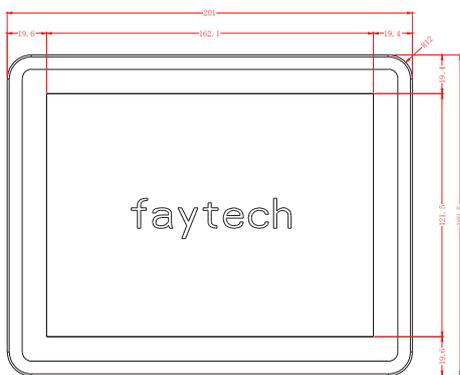

Tolerance: ± 0.5 mm

PC System	
CPU	Intel® Pentium® QuadCore N4200
Grafik GPU	Intel® HD Graphics
Audio-Chip	Realtek ALC3251 Audio CODEC ^(M4)
Arbeitsspeicher	4GB DDR3L non-ECC (max. 8GB)
Festsplatte (austauschbar)	faytech Industrial 128GB SSD
Netzwerk	2x Realtek PCIe GB LAN 8111G (1x optional with POE); W-LAN
Treibersupport	Win10; Linux; 32Bit/64Bit
Betriebssystem vorinstalliert	Linux Ubuntu

Touch Panel	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch
Touch-Anschluss	USB
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)
Glashärtung	Chemisch gehärtet

Stromverbrauch	
Betriebsanzeige	Grüne LED
Energieversorgung	100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
Betriebsspannung (V)	12
Stromverbrauch (W)	14
Stand-By Stromverbrauch (W)	<1

Externe Anschlüsse	
1x 12V DC-In (verschraubbar)	
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male)	
2x USB 3.0	2x USB 2.0
1x HDMI	1x DP
1x MIC-In & EAR-Out	
1x COM – RS 232/422/485 switchable; 5V/12V/RI option (COM1, DSUB9)	
1x COM – RS 232; RX/TX (COM2, DSUB9)	
2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse	

Erweiterungs-Steckplätze	
1x mSATA volle Größe (besetzt durch SSD)	
1x M.2 E-Key Slot (besetzt durch Wifi Karte)	
1x SATA Anschluss	
1x Externer PCIe x1 Straddle Anschluss	

Im Lieferumfang	
Netzteil (siehe Stromverbrauch)	
W-LAN Antenne (RP-SMA female)	
Kurzanleitung	

Hinweise Aktualisierung:

* Nur die neueste Version kann bestellt werden, frühere Versionen dienen nur als historische Referenz.

Version:

Änderungen:

- | | | |
|-----------|---|--|
| v4 | - | Änderung des Audio-Chips von ALC3236 auf ALC3251 |
| v3 | - | Erste Version
(v3 & v4 Zeichnung auf der vorherigen Seite) |

Corporate Headquarters

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.de
contact@faytech.de
www.faytech.de

Deutschland: +49 5542 30374 0

China: +86 755 89580612

USA: +1 646 843 0877

Indien: +91 11 49707436

Japan: +81 366 722 920

Korea: +82 10 3479 1815